

Slender y conectores

El Slender es un tipo de lámpara con un diseño alargado y una estructura delgada, hecha de aluminio. Su principal característica es su capacidad para crear líneas de luz continuas, lo que la hace ideal para diseños modernos y minimalistas. A diferencia de las luminarias tradicionales que se montan en el techo o en la pared, los perfiles suspendidos se cuelgan con cables, dando la impresión de que flotan en el aire.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Aeropuertos
Airport



Hoteles
Hotels



Salas de lectura
Reading room



Comedores
Dining rooms



Cocinas
Kitchens




Hospitales
Hospitals



Oficinas
Offices


Tipo type	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Temp. de color Color Temp. (K)	Vida Útil Lifetime	IRC CRI	Dimable Dimmable
Slender	60	6000	TRILUX	50000	>90	NO
Slender	60	6000	TRILUX	50000	>90	NO
Conector L	15	1500	TRILUX	50000	>90	NO
Conector L	15	1500	TRILUX	50000	>90	NO
Conector T	24	2400	TRILUX	50000	>90	NO
Conector T	24	2400	TRILUX	50000	>90	NO
Conector X	30	3000	TRILUX	50000	>90	NO
Conector X	30	3000	TRILUX	50000	>90	NO
Conector 120°	20	2000	TRILUX	50000	>90	NO
Conector 120°	20	2000	TRILUX	50000	>90	NO

Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight	Color de producto Product Color	Unidades por Caja Units per box	Caja máster master box
1210x70.4x50.4	1742gr	Negro ●	12	129x25x28cm
1210x70.4x50.4	1742gr	Blanco ○	12	129x25x28cm
156x156x70.4	551gr	Negro ●	18	51x27x35cm
156x156x70.4	551gr	Blanco ○	18	51x27x35cm
262x156x70.4	689gr	Negro ●	16	56x35x35cm
262x156x70.4	689gr	Blanco ○	16	56x35x35cm
261x261x70.4	862gr	Negro ●	16	Consultar
261x261x70.4	862gr	Blanco ○	16	Consultar
254.8x172.3x70.4	623gr	Negro ●	16	62x35x29cm
254.8x172.3x70.4	623gr	Blanco ○	16	62x35x29cm






ESQUEMA DE DIMENSIONES / DIMENSIONAL SCHEME

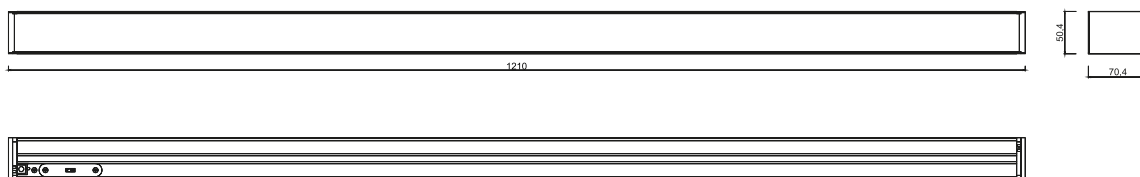


SLENDER 60W

VISUALIZACIÓN 3D

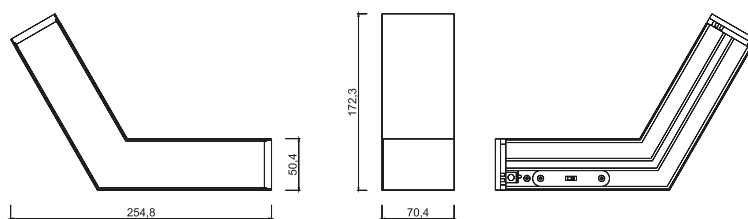


CONECTOR 120°

VISUALIZACIÓN 3D

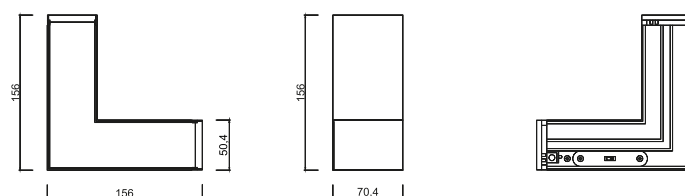

CONECTOR TIPO L

VISUALIZACIÓN 3D

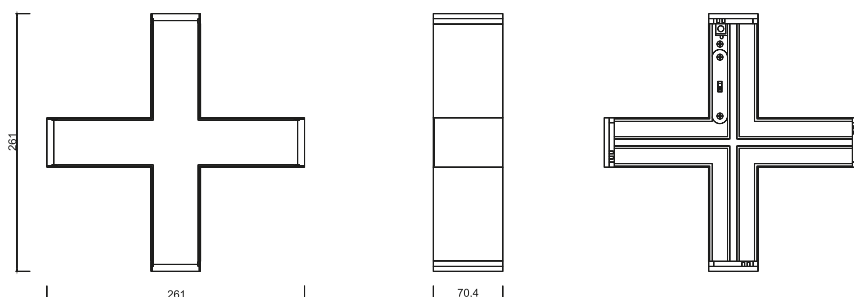


CONECTOR TIPO X

VISUALIZACIÓN 3D





ESQUEMA DE DIMENSIONES / DIMENSIONAL SCHEME

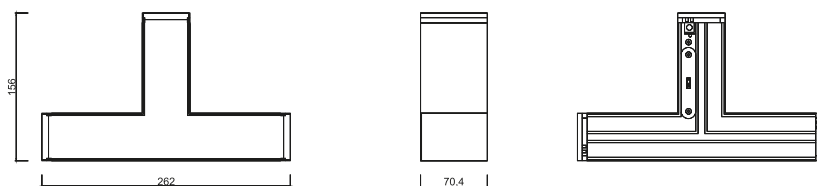

CONECTOR TIPO T

VISUALIZACIÓN 3D

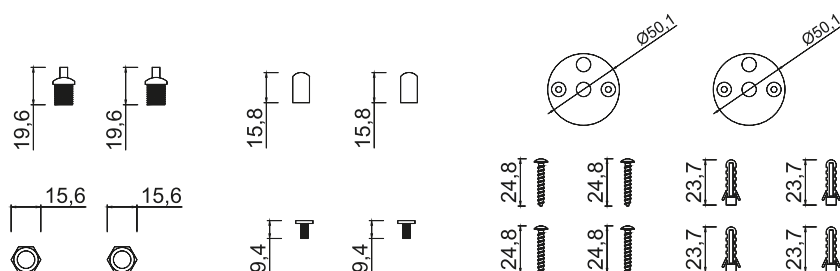

KIT DE SUSPENSIÓN

VISUALIZACIÓN 3D




INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL / ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION

FRECUENCIA / FREQUENCY	50/60 Hz
EFICACIA / EFFECTIVENESS	100lm/W
ARMÓNICOS / HARMONICS	THD<20%
VIDA ÚTIL / LIFE TIME	50000 horas
MONTAJE / ASSEMBLY	Suspendible
NORMAS DE FABRICACIÓN INTERNACIONAL / INTERNATIONAL MANUFACTURING STANDARDS	IEC 62717:2014+AMD1-2015/UNE EN 62722-2-1:2016/ ANSI C78:377 A / IEC 60598-1-2014 / IEC 61547: 2020 RLV / UNE-EN 62471:2009





IMAGENES REFERENCIALES / REFERENCE IMAGES

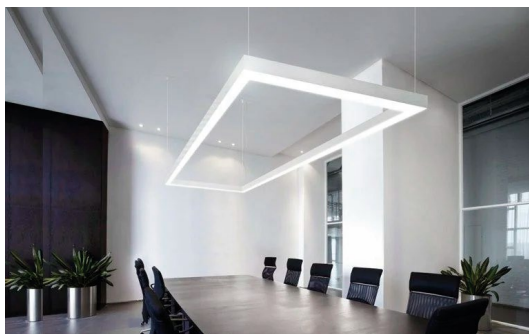

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS / PRODUCT DESCRIPTION

Kit de suspensión




Canoplas

Cable acerado



Carcasa de Aluminio

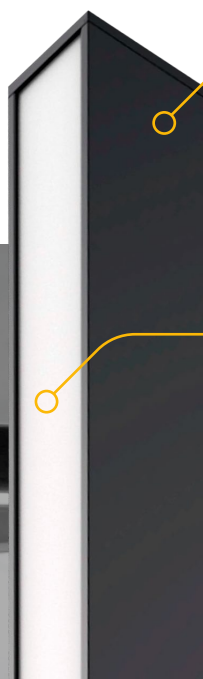


Difusor de acrílico





IMAGENES REFERENCIALES / REFERENCE IMAGES

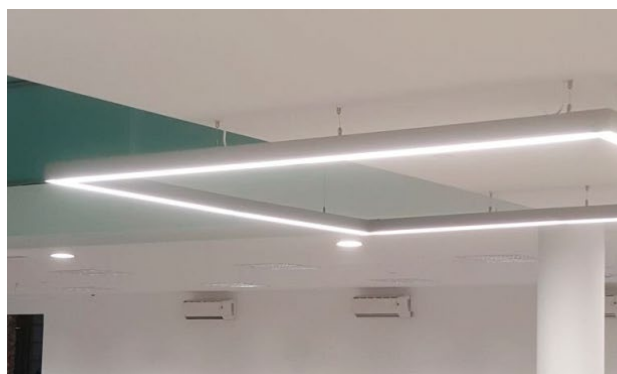

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS / PRODUCT DESCRIPTION

Switch CCT

Ranura para kit de suspensión

Conexión a tierra

Kit de suspensión

Ranura de acople